

# Black & White Guard

Instalační a uživatelská příručka  
Verze 1.07



Domovskou stránku aplikace najdete na <http://www.cmit.cz/cz/products/bw/>.



Zkušební verze je ke stažení na <http://www.cmit.cz/cz/products/bw/download.asp>.



## Obsah

1. Základní popis .....	3
2. Instalace .....	4
3. Licence, aktivace .....	5
4. Důležitá upozornění .....	6
5. Hlavní okno .....	7
6. Hlavní menu .....	8
7. Trezor .....	10
8. Všeobecná nastavení .....	12
9. Černá nastavení .....	14
10. Bílá nastavení .....	14
11. Černý seznam .....	15
12. Bílý seznam .....	16
13. Podporovaná zařízení .....	17
Rejstřík .....	18

# 1. Základní popis

Mobilní aplikace Black & White Guard

- uklízí, skrývá, informace o telefonních hovorech a odeslaných nebo přijatých SMS zprávách z důvěrných telefonních čísel uvedených v [Bílém seznamu](#) (White List) do [Trezoru](#),
- odmítá příchozí hovory a maže SMS zprávy od nežádoucích, obtěžujících, telefonních čísel uvedených v [Černém seznamu](#) (Black List).

Pro telefonní čísla v Bílém seznamu můžete nastavit mazání důvěrných informací o hovorech a SMS zprávách (ne MMS zprávách) a ukládat SMS zprávy, jejich doručky a informace o telefonních hovorech do Trezoru, viz [Bílá nastavení](#).

Aplikace hlídá všech sedm běžně dostupných protokolů:

1. přijaté zprávy,
2. odeslané zprávy,
3. potvrzení o odeslaných zprávách (doručenky),
4. nepřijaté hovory,
5. přijaté hovory,
6. volaná čísla,
7. celkový protokol o komunikaci.

Black & White Guard může s telefonními čísly z Bílého seznamu pracovat ve dvou režimech, Normálním a Tichém, viz [Všeobecná nastavení](#). V Normálním režimu jsou příchozí hovory nebo příchozí SMS zprávy z telefonních čísel v Bílém seznamu oznámeny obvyklým způsobem a informace o hovorech a SMS zprávy jsou následně, podle [Bílých nastavení](#), přesunuty do Trezoru. V Tichém režimu jsou příchozí hovory z telefonních čísel z Bílého seznamu odmítány a příchozí SMS zprávy jsou okamžitě, bez jakéhokoli upozornění, dle nastavení, přesunuty do Trezoru.

Informace v [Trezoru](#) jsou dostupné až po zadání přístupového hesla. Při prvním spuštění po instalaci zadejte heslo 123. S informacemi v Trezoru můžete pracovat stejně jako s informacemi, které by byly v běžně dostupných informacích v telefonu (přijaté a odeslané SMS zprávy, doručky, informace o hovorech).

Pro telefonní čísla v Černém seznamu je možné nastavit automatické odmítání hovorů a mazání SMS zpráv (ne MMS zpráv), viz [Černá nastavení](#).

Aplikace běží skrytě, není uvedena v seznamu běžících aplikací. Na telefonech s fyzickou klávesnicí (S60 3rd Edition) je pro rychlé otevření již spuštěné aplikace možno použít nastavitelnou klávesovou zkratku, viz [Všeobecná nastavení](#). Přednastaveno je dlouhé stisknutí hvězdičky. Pro klávesnice QWERTY je vždy možno použít dlouhé stisknutí mezerníku.

Součástí Black & White Guard je samozřejmě možnost nastavit automatický start po každém zapnutí telefonu a i možnost nastavit automatické blokování klávesnice po určité době nečinnosti (30-300 vteřin).


Aplikace je lokalizována do angličtiny, češtiny, italštiny, francouzštiny, němčiny, portugalštiny, ruštiny a španělštiny.

## 2. Instalace

Zkušební verzi, která je bez omezení funkční 7 dnů od instalace, si můžete stáhnout z <http://www.cmit.cz/cz/products/bw/download.asp>. Stažený soubor přenesete na mobilní telefon pomocí Nokia PC Suite, odesláním přes Bluetooth nebo IrDa nebo jej můžete stáhnout přímo do mobilního telefonu. Při vlastní instalaci se držte instrukcí, které se zobrazují na mobilním telefonu.

Po úspěšné instalaci se aplikace objeví, dle modelu telefonu, v hlavní nabídce aplikací nebo v adresáři Instalace nebo adresáři Mé vlastní. Aplikace je reprezentována ikonou s označením B&W. Po kliknutí na ikonu se aplikace rozběhne a budete vyzváni k zadání hesla, které, dokud jej nezměníte, je 123. Pokud heslo zapomenete, musíte aplikaci odinstalovat, znovu nainstalovat, aktivovat a nastavit.

Při odinstalaci aplikace jsou smazána všechna její nastavení, heslo, Černý i Bílý seznam a Trezor. Při aktualizaci aplikace novou verzí zůstanou všechna data aplikace, včetně hesla, zachována.

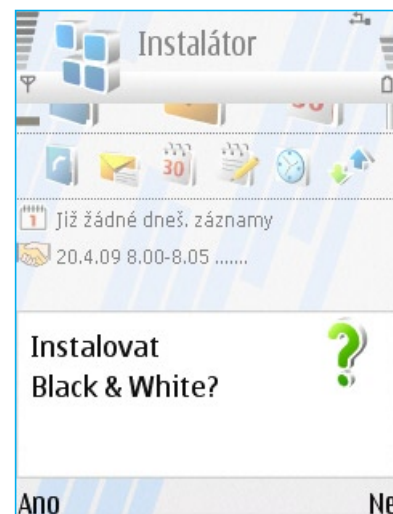


### 3. Licence, aktivace

Mobilní aplikace Black & White Guard je licencována pouze pro koncové zákazníky a její použití je omezeno na jednu instalaci na jednom podporovaném zařízení. Aplikace je vydávána ve dvou podobách:

- Black & White Guard Pro, s právem bezplatného upgrade na libovolnou budoucí verzi,
- a Black & White Guard Suricata, bez práva bezplatného upgrade.

Black & White Guard Pro musí být aktivován. Pro aktivaci vyberete v hlavním menu **Volby** > **Aktivace** a zadejte aktivační klíč. Aktivační klíč získáte zakoupením aplikace, například na <http://www.cmit.cz/cz/products/bw/buy.asp>.

Black & White Guard Suricata lze zakoupit pouze ve specializovaných elektronických obchodech, například Ovi Store (<https://store.ovi.com>).

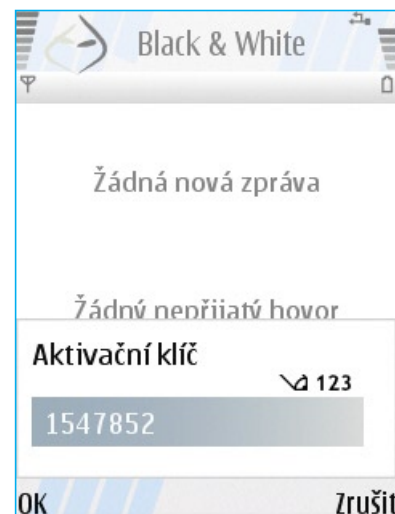

## 4. Důležitá upozornění

Při instalaci si pečlivě přečtěte Licenční podmínky. Aktivační klíč si uschovejte pro případ, že budete potřebovat aplikaci odinstalovat a znovu nainstalovat.

Po prvním spuštění aplikace po instalaci zadejte heslo 123, poté heslo změňte. Jako heslo můžete zadat pouze číslice, maximálně 10 znaků. Pokud heslo zapomenete, budou pro Vás informace z Trezoru nedostupné. Nezaměňujte heslo a aktivační klíč.

Po každém spuštění aplikace jste pro každé číslo z Bílého seznamu dotazováni, zda chcete skrýt komunikaci s tímto číslem. Můžete tak skrýt informace o hovorech a SMS zprávy, které se za dobu nečinnosti aplikace ukládaly do veřejně přístupných složek (Přijaté a Odesl. položky) a zaznamenávaly se do protokolů.

Věnujte pozornost nastavení [Autostart](#). Vypnutím telefonu vypnete i aplikaci. Po zapnutí telefonu se aplikace automaticky spustí pouze tehdy, je-li nastaveno [Autostart Povolen](#). Pokud je [Autostart Zakázán](#), musíte aplikaci spustit ručně.


Z aplikace odcházejte přes volbu [Skrýt](#). Volba [Konec](#) činnost aplikace ukončuje.

O nových verzích aplikace jsou zákazníci informováni e-mailem. Při instalování nové verze neprovádějte odinstalaci staré verze, přišli byste o data v Trezoru a všechna nastavení. Instalace nové verze pouze nahradí původní verzi aplikace a zachová všechna její data.


Společnost CMI Technologies, spol. s r.o. si vyhrazuje právo změny instalační a uživatelské příručky.

## 5. Hlavní okno


Po spuštění aplikace, stejně jako při každém novém přístupu k běžící aplikaci, se objeví obrazovka pro zadání hesla.

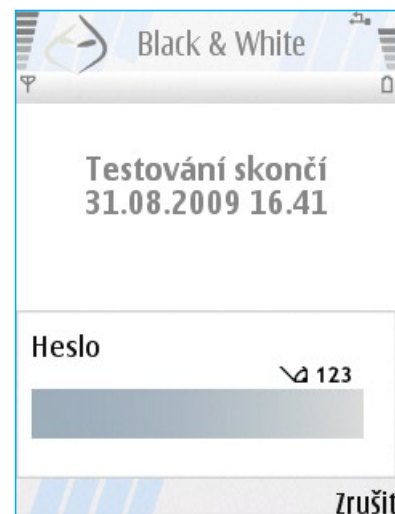

Po zadání hesla se zobrazí hlavní okno aplikace obsahující informaci o nepřečtených zprávách a zmeškaných hovorech. Stisknutím joysticku se rychle dostanete přímo do Trezoru, ve kterém můžete pracovat s přijatými a odeslanými textovými zprávami, doručenkami i informacemi o hovorech. **Volby** zobrazí hlavní menu aplikace, ve kterém lze, mimo jiné, provádět všechna nastavení aplikace. Volba **Skrýt** skryje aplikaci, která potom běží na pozadí.

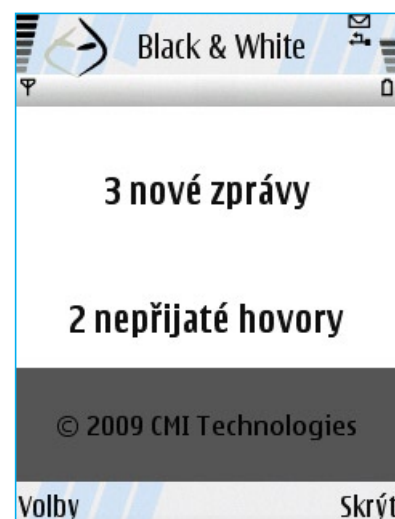

Běžící aplikace se nezobrazuje v seznamu spuštěných aplikací. Pokud je aplikace v chodu, do Trezoru se dostanete nejlépe pomocí klávesových zkratk, viz [Základní popis](#).

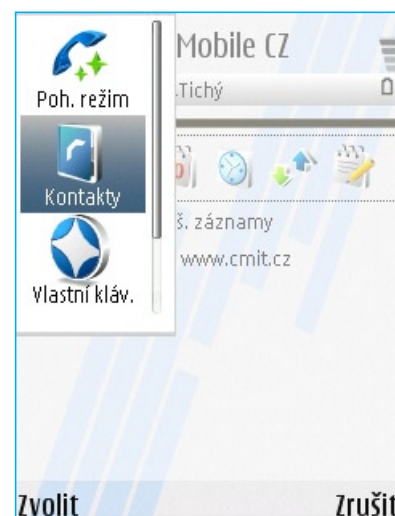

## 6. Hlavní menu

Pro zobrazení hlavního menu aplikace zvolte na hlavní obrazovce **Volby**.




Hlavní menu aplikace obsahuje následující položky:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Můj Trezor</b>   | Prohlížení přijatých a odeslaných textových zpráv, doručenek (pokud jsou doručeny zapnuty) a posledních uskutečněných a nepřijatých hovorů, pro telefonní čísla v Bílém seznamu.   |
| <b>Nastavení</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Všeobecná</b>    Obecná nastavení aplikace           <ul style="list-style-type: none"> <li>Režim</li> <li>Zpoždění zámku klávesnice</li> <li>Nové heslo</li> <li>Autostart</li> <li><b>Klávesová zkratka</b>    Volba se zobrazuje jen pro telefony s fyzickou klávesnicí (S60 3rd Edition) a není určena pro klávesnice QWERTY.</li> </ul> </li> <li><b>Černá</b>            Nastavení pro Černý seznam           <ul style="list-style-type: none"> <li>Odmítat volání</li> <li>Mazat SMS</li> </ul> </li> <li><b>Bílá</b>              Nastavení pro Bílý seznam, ukládání informací           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Volaná čísla</b>        Volba se nezobrazuje, pokud je vypnuté zaznamenávání do protokolů.</li> <li><b>Přijaté hovory</b>      Volba se nezobrazuje, pokud je vypnuté zaznamenávání do protokolů.</li> <li><b>Nepřijaté hovory</b>    Volba se nezobrazuje, pokud je vypnuté zaznamenávání do protokolů.</li> <li>Poslané SMS</li> <li>Přijaté SMS</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Černý seznam</b> | Seznam čísel pro mazání SMS zpráv a odmítání hovorů  |
| <b>Bílý seznam</b>  | Seznam čísel, pro která se SMS zprávy, jejich doručeny a informace o telefonních hovorech ukládají do Trezoru a mažou z běžně dostupných protokolů (viz <b>Základní popis</b> ).   |

Aktivovat	Volba se zobrazuje jen pokud není aplikace aktivovaná a slouží k zadání aktivačního klíče.
Nápověda	Zobrazí nápovědu
O aplikaci	Informace o aplikaci
Konec	Ukončí činnost aplikace.

## 7. Trezor


Pokud je aplikace v chodu, do Trezoru se nejrychleji dostanete pomocí některé z klávesových zkratk, viz [Základní popis](#). Po zadání hesla se zobrazí hlavní okno s uvedením počtu nepřečtených zpráv a zmeškaných volání, stisknutím joysticku nebo volbou **Můj Trezor** v hlavním menu se dostanete do Trezoru.

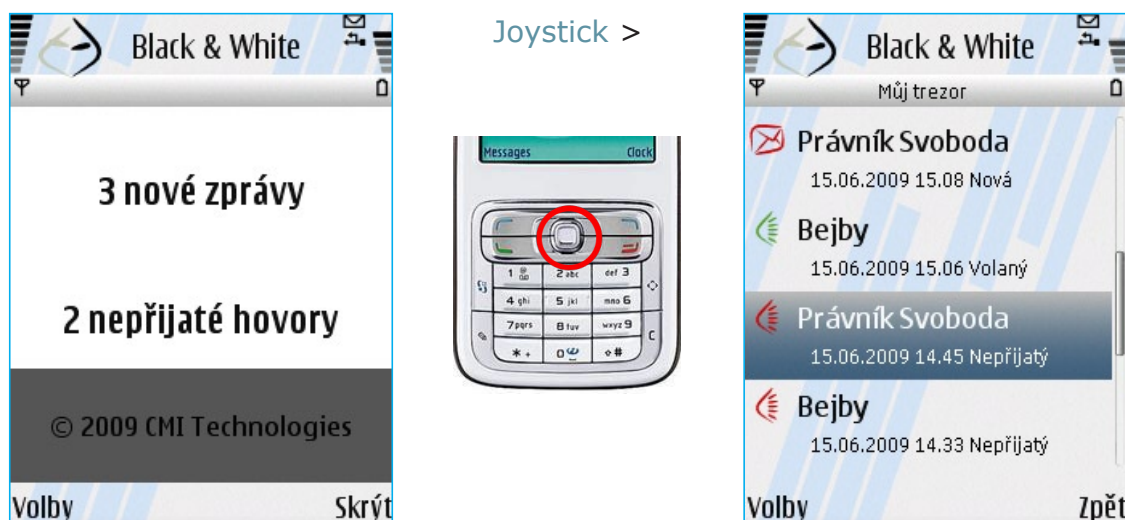

Zapamatujte si: Klávesová zkratka > Heslo > stisk joysticku > Trezor .

V Trezoru najdete informace:

- o SMS komunikaci s telefonními čísly z Bílého seznamu



Nová SMS



Poslaná SMS



Přečtená SMS



Zodpovězená SMS



Potvrzení o doručení

- a o hovorech s telefonními čísly z Bílého seznamu.



Volaný hovor




Přijatý hovor




Nepřijatý hovor

Informace o hovorech a doručení zpráv budou v Trezoru zobrazeny pouze tehdy, nemáte-li vypnuto v telefonu zaznamenávání informací o hovorech a zprávách.

Najedete-li kurzorem na informaci o SMS zprávě a vyberete **Volby**, můžete si zprávu přečíst, odpovědět na ni, smazat ji, smazat všechny zprávy nebo smazat všechny informace uložené v Trezoru. Otevření menu a volbu horní položky můžete nahradit stisknutím joysticku.

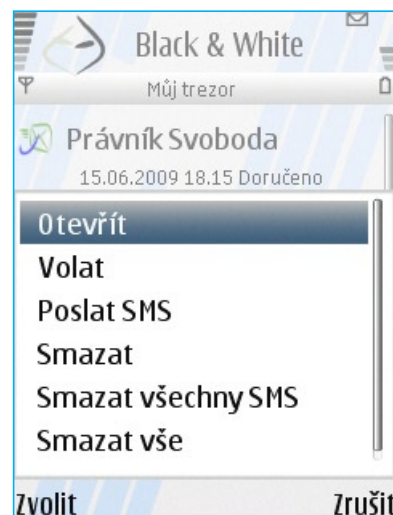


Najedete-li kurzorem na informaci o hovoru a vyberete **Volby**, můžete zavolat zpět, poslat SMS, smazat informaci o hovoru, smazat všechny informace o hovorech nebo smazat všechny informace uložené v Trezoru.

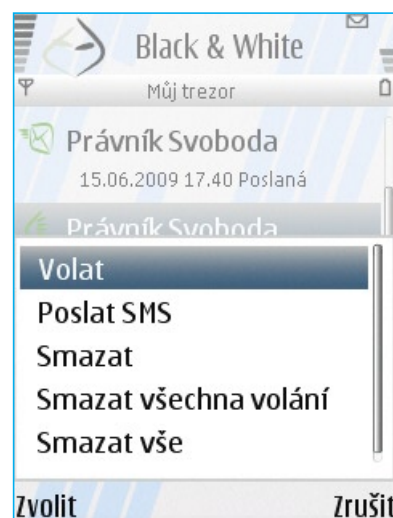

## 8. Všeobecná nastavení


Všeobecná nastavení můžete měnit v okně, které se zobrazí vyberete-li v hlavním menu **Volby** > **Nastavení** > **Všeobecná**. Můžete

- nastavit Normální nebo Skrytý režim,
- nastavit zpoždění zámku klávesnice,
- změnit heslo,
- nastavit automatický start aplikace po vypnutí a zapnutí telefonu
- a u telefonů s fyzickou klávesnicí (S60 3rd Edition) nastavit klávesovou zkratku pro rychlý přístup.

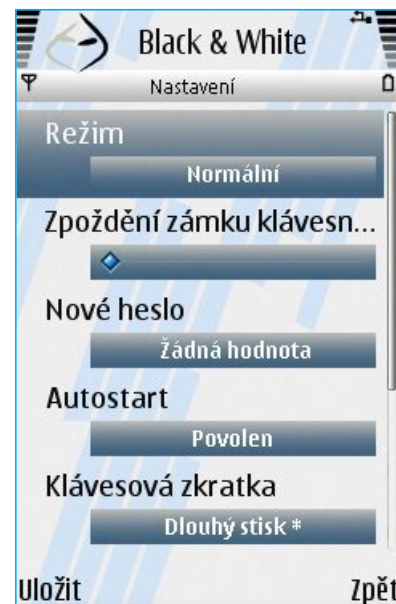


Nastavení Normálního nebo Tichého režimu ovlivňuje chování aplikace pro Bílý seznam. V Normálním režimu jsou příchozí hovory nebo příchozí SMS zprávy z telefonních čísel v Bílém seznamu, podle aktuálního profilu, oznámeny (vyzváněcí tón, pípnutí, upozornění na novou zprávu) a následně jsou informace o hovorech a SMS zprávy přesunuty do Trezoru. V Tichém režimu jsou příchozí hovory z telefonních čísel z Bílého seznamu odmítány a příchozí SMS zprávy jsou okamžitě, bez jakéhokoli akustického nebo optického upozornění, dle nastavení, přesunuty do Trezoru.

Čas automatického uzamknutí klávesnice, čas od posledního použití klávesnice, za který se klávesnice automaticky uzamkne, lze nastavit v intervalu 0 až 300 vteřin. Nastavíte-li čas 0 vteřin nebude klávesnice aplikací uzamykána.

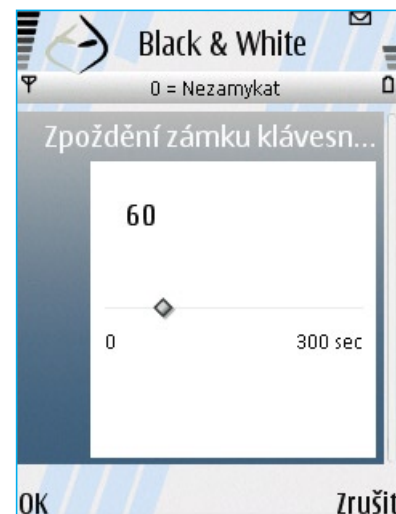

Heslo může obsahovat jen číslice a může být maximálně 10 znaků dlouhé. Pokud heslo zapomenete, budete muset aplikaci odinstalovat a znovu nainstalovat a aktivovat. Proto si vždy pečlivě uschovejte aktivační klíč. Při případné nové instalaci aplikace přijdete o všechny uložené informace.

Zvolená klávesová zkratka umožní rychlé otevření již spuštěné aplikace. Výběr klávesové zkratky je možný jen u telefonů s fyzickou klávesnicí (S60 3rd Edition). Pro klávesnice QWERTY není tato volba určena, zde je vždy možno použít dlouhé stisknutí mezerníku.

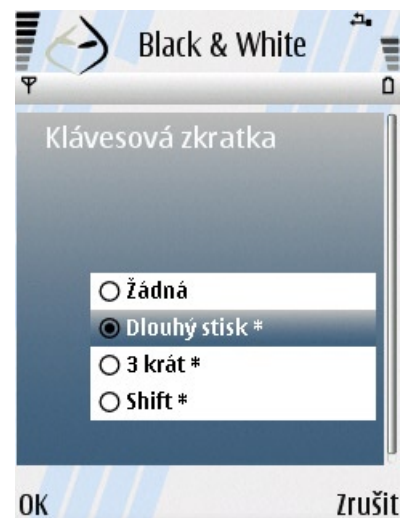

## 9. Černá nastavení

Nastavení činností aplikace pro komunikaci od telefonních čísel z Černého seznamu můžete měnit v okně, které se zobrazí vyberete-li v hlavním menu **Volby** > **Nastavení** > **Černá**. Můžete nastavit automatické

- odmítnutí hovoru
- a mazání SMS zpráv.

Odmítnutí volání se projeví stejně, jako když přichází hovor odmítnete stisknutím červeného tlačítka, na straně volajícího se ozve obsazovací tón.



## 10. Bílá nastavení

Nastavení činností aplikace pro komunikaci od telefonních čísel z Bílého seznamu můžete měnit v okně, které se zobrazí vyberete-li v hlavním menu **Volby** > **Nastavení** > **Bílá**. Můžete nastavit automatické uložení nebo smazání informací o hovorech a uložení nebo smazání SMS zpráv a jejich doručenek.

Volby **Volaná čísla**, **Přijaté hovory** a **Nepřijaté hovory** se nezobrazují, pokud máte vypnuté zaznamenávání do protokolů. Informace o hovorech se v tomto případě do trezoru neukládají.




## 11. Černý seznam

Černý seznam je seznam čísel pro automatické odmítání hovorů a mazání SMS zpráv.

Volba **Přidat** přidá položku do Černého seznamu, **Otevřít** umožní vybranou položku změnit, **Smazat** smaže vybranou položku, **Smazat vše** smaže všechny položky a volba **Nastavení** umožní nastavení činností aplikace, viz **Černá nastavení**. Ze seznamu lze přímo volat nebo poslat SMS zprávu - volba **Volat** a **Poslat SMS**.

Položku lze přidat ručně, z adresáře nebo z posledních telefonických hovorů. Jméno kontaktu musí obsahovat alespoň jeden znak a telefonní číslo musí být delší než 5 číslic.

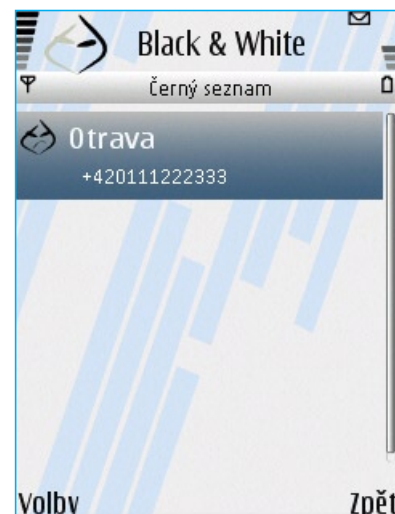


## 12. Bílý seznam

Bílý seznam je seznam čísel pro automatické ukládání do Trezoru nebo mazání SMS zpráv a informací o telefonních hovorech.

Volba **Přidat** přidá položku do Bílého seznamu, **Otevřít** umožní vybranou položku změnit, **Smazat** smaže vybranou položku, **Smazat vše** smaže všechny položky a volba **Nastavení** umožní nastavení činností aplikace, viz **Bílá nastavení**. Ze seznamu lze přímo volat nebo poslat SMS zprávu - volba **Volat** a **Poslat SMS**.

Položku lze přidat ručně, z adresáře nebo z posledních telefonických hovorů. Jméno kontaktu musí obsahovat alespoň jeden znak a telefonní číslo musí být delší než 5 číslic.

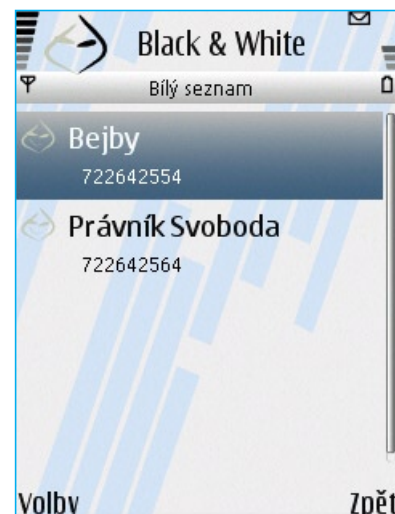

## 13. Podporovaná zařízení

Aplikace Black & White Guard je kompatibilní s následujícími telefony:

### **Nokia S60 3rd Edition (initial release)**

Nokia 3250, Nokia 5500 Sport, Nokia E50, Nokia E60, Nokia E61, Nokia E61i, Nokia E62, Nokia E65, Nokia E70, Nokia N71, Nokia N73, Nokia N75, Nokia N77, Nokia N80, Nokia N91, Nokia N91 8GB, Nokia N92, Nokia N93, Nokia N93i

### **Nokia S60 3rd Edition, Feature Pack 1**

Nokia 5700 XpressMusic, Nokia 6110 Navigator, Nokia 6120 classic, Nokia 6121 classic, Nokia 6124 classic, Nokia 6290, Nokia E51, Nokia E63, Nokia E66, Nokia E71, Nokia E90 Communicator, Nokia N76, Nokia N81, Nokia N81 8GB, Nokia N82, Nokia N95, Nokia N95-3 NAM, Nokia N95 8GB

### **Nokia S60 3rd Edition, Feature Pack 2**

Nokia 5320 XpressMusic, Nokia 5630 XpressMusic, Nokia 5730 XpressMusic, Nokia 6210 Navigator, Nokia 6220 classic, Nokia 6650, Nokia 6710 Navigator, Nokia 6720 classic, Nokia 6730 Classic, Nokia 6760 slide, Nokia 6790 slide, Nokia 6790 Surge, Nokia E52, Nokia E55, Nokia E71x, Nokia E72, Nokia E75, Nokia N78, Nokia N79, Nokia N85, Nokia N86 8MP, Nokia N96, Nokia N96-3

### **Nokia S60 5th Edition**

Nokia 5230, Nokia 5530 XpressMusic, Nokia 5800 XpressMusic, Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia X6

### **Samsung S60 3rd Edition (initial release)**

Samsung SGH-i570

### **Samsung S60 3rd Edition, Feature Pack 1**

Samsung SGH-G810, Samsung SGH-i400, Samsung SGH-i408, Samsung SGH-i450, Samsung SGH-i458, Samsung SGH-i520, Samsung SGH-i550, Samsung SGH-i550w, Samsung SGH-i560, Samsung SGH-i568

### **Samsung S60 3rd Edition, Feature Pack 2**

Samsung i8510 INNOV8, Samsung i7110, Samsung L870

Aktuální seznam podporovaných zařízení naleznete na <http://www.cmit.cz/cz/products/bw/devices.html>.

## Rejstřík

<b>A</b>		<b>O</b>	
aktivace .....	5	obrazovka pro zadání hesla .....	7
aktivační klíč. ....	5	odmítnutí hovoru .....	3, 14, 15
autostart .....	6, 12	opuštění aplikace .....	6
<b>B</b>		<b>P</b>	
Bílý seznam .....	16	podporovaná zařízení .....	17
<b>Č</b>		<b>R</b>	
Černý seznam .....	15	režim .....	3, 12
<b>D</b>		normální .....	3, 12
domovská stránka .....	1	tichý .....	3, 12
<b>H</b>		<b>S</b>	
heslo .....	7	seznam běžících aplikací .....	3, 7
po prvním spuštění .....	3, 7	stažení .....	4
hlavní menu .....	8	<b>T</b>	
hlavní okno .....	7	trezor .....	10
<b>I</b>		<b>U</b>	
instalace .....	4	ukončení aplikace .....	6, 9
nové verze .....	4, 6	upgrade .....	4, 6
<b>J</b>		<b>V</b>	
jazykové lokalizace .....	3	volba .....	8
<b>K</b>		Konec .....	6, 9
klávesové zkratky .....	3, 13	Skrýt .....	6, 7
<b>N</b>		<b>Z</b>	
nastavení .....	12	zaznamenávání do protokolů .....	6
bílá .....	14	zámek klávesnice .....	12
černá .....	14	zkušební verze .....	4
všeobecná .....	12		